IMBALLI PACKAGING

Le lastre Nuovocorso possono essere fornite sia in cassa che su cavalletto.
Nuovocorso slabs can be packed in crate or on A-Frame

CASSA CRATE

FORMATO SIZE → **345x175x37 cm** 136"x69"x14"
PESO VUOTA EMPTY WEIGHT → **120 KG**
ADDEBITO CHARGE → **150€ CAD**/EACH

CAVALLETTO IN LEGNO WOOD A-FRAME

CAVALLETTO A-FRAME → **330x75x200 cm** 130"x30"x79"
PESO VUOTO EMPTY WEIGHT → **240 KG**
ADDEBITO CHARGE → **350€ CAD**/EACH

CAVALLETTO IN METALLO METAL A-FRAME

CAVALLETTO A-FRAME → **330x75x200 cm** 130"x30"x79"
PESO VUOTO EMPTY WEIGHT → **130 KG**
ADDEBITO CHARGE → **450€ CAD**/EACH

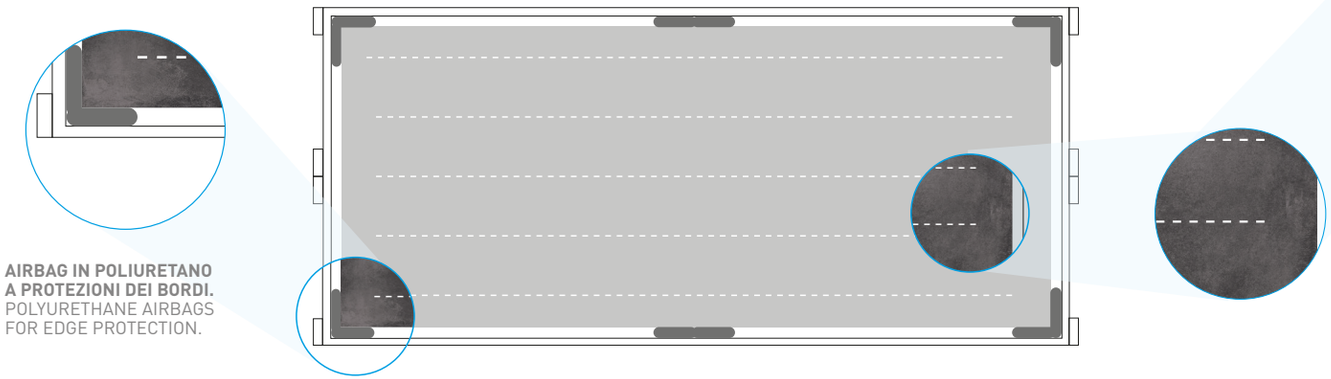

CASSA CRATE

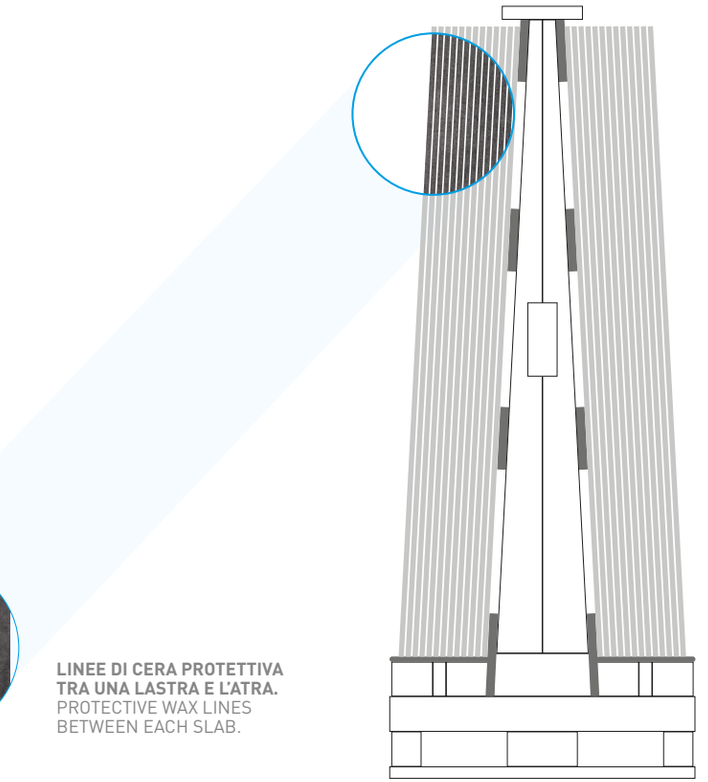

CAVALLETTO A-FRAME

SPESSORE THICKNESS	**U.M**	**LASTRA** SLAB	**KG / LASTRA** KG / SLAB
6,5 mm / 0.25"	**Mq²** Sf²	5,12 55,11	76,8
12 mm / 0.47"	**Mq²** Sf²	5,12 55,11	148,48
2 cm / 0.78"	**Mq²** Sf²	5,12 55,11	256

CASSA CRATE		
LASTRE / CASSA SLABS / CRATE	**MQ / CASSA** SQM / CRATE	**KG / CASSA** KG / CRATE
15	76,80	1.275
9 (Lev./Honed) 10 (Matt)	46,08 (Lev./Honed) 51,20 (Matt)	1.488 (Lev./Honed) 1.640 (Matt)
5	25,60	1.395

CAVALLETTO A-FRAME			
LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME	**MQ / CAV.** SQM / A-FRAME	**KG / CAV. LEGNO** KG / WOOD A-FRAME	**KG / CAV. METALLO** KG / METAL A-FRAME
44	255,28	3.619,20	3.509,20
24	122,88	3.803,52	3.693,20
12	61,44	3.312,00	3.202,00

INFORMAZIONI CONTAINER 20FT' A-FRAME INFORMATIONS CONTAINER 20FT' A-FRAMES

	U.M	**SPESSORE 6.5MM** THICKNESS 6.5MM	**SPESSORE 12MM** THICKNESS 12MM	**SPESSORE 20MM** THICKNESS 20 MM
CAVALLETTI X CONTAINER / A-FRAME X CONTAINER	PZ/PCS	3	3	3
PZ X CONTAINER / PCS X CONTAINER	PZ/PCS	132	72	36
PESO LORDO TOTALE / GROSS WEIGHT	Kg	10,137	10,690	9,216
MQ2 TOTALI / TOTAL SM2	Mq2	675,84	368,64	184,32

INFORMAZIONI CONTAINER 20FT' BUNDLES INFORMATIONS CONTAINER 20FT' BUNDLES

	U.M	**SPESSORE 6.5MM** THICKNESS 6.5MM	**SPESSORE 12MM** THICKNESS 12MM	**SPESSORE 20MM** THICKNESS 20 MM
BUNDLES X CONTAINER / BUNDLES X CONTAINER	PZ/PCS	⊘	8	8
PZ X CONTAINER / PCS X CONTAINER	PZ/PCS	⊘	144	96
PESO LORDO TOTALE / GROSS WEIGHT	Kg	⊘	21,381	24,576
MQ2 TOTALI / TOTAL SM2	Mq2	⊘	737,28	491,52

INFORMAZIONI CONTAINER 40FT' A-FRAME INFORMATIONS CONTAINER 40FT' A-FRAME

	U.M	**SPESSORE 6.5MM** THICKNESS 6.5MM	**SPESSORE 12MM** THICKNESS 12MM	**SPESSORE 20MM** THICKNESS 20 MM
CAVALLETTI X CONTAINER / A-FRAME X CONTAINER	PZ/PCS	25 TON – 6 27 TON - 7	25 TON – 6 27 TON - 7	25 TON – 6 27 TON - 7
PZ X CONTAINER / PCS X CONTAINER	PZ/PCS	264 308	144 168	72 84
PESO LORDO TOTALE / **G**ROSS WEIGHT	Kg	20.275 23.654	21.381 24.944	18.432 21.504
MQ2 TOTALI / TOTAL SM2	Mq2	1.351.68 1.576.96	737.28 860.16	430.08 501.76

MOVIMENTAZIONE E STRUMENTI CONSIGLIATI SUL CANTIERE
HANDLING AND RECOMMENDED TOOLS ON SITE

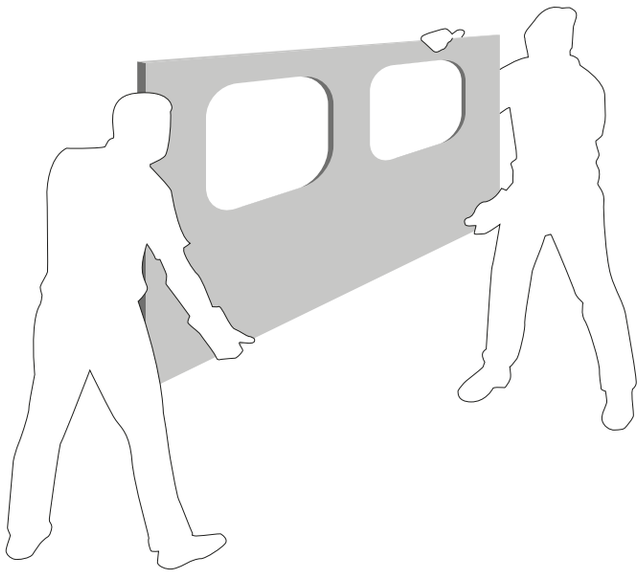

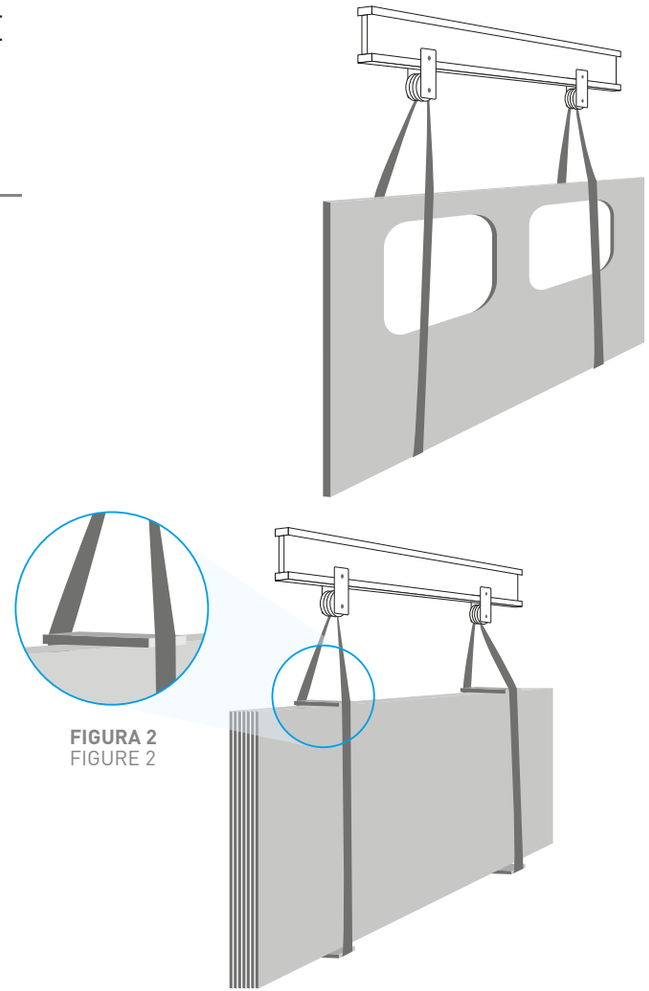

FIGURA 2
FIGURE 2

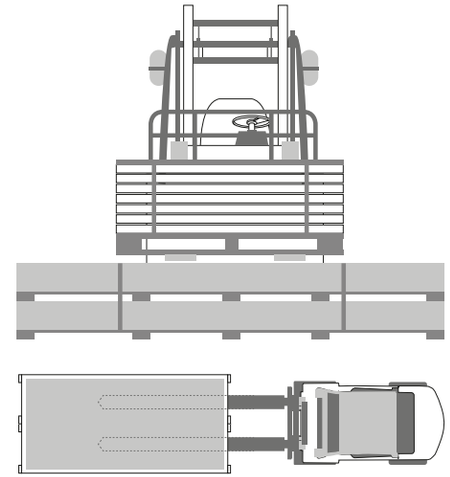

NON SOVRAPPORRE MAI VOLUMI DIVERSI, PER EVITARE ROTTURE
TO AVOID BREAKAGE, NEVER STACK DIFFERENT VOLUMES

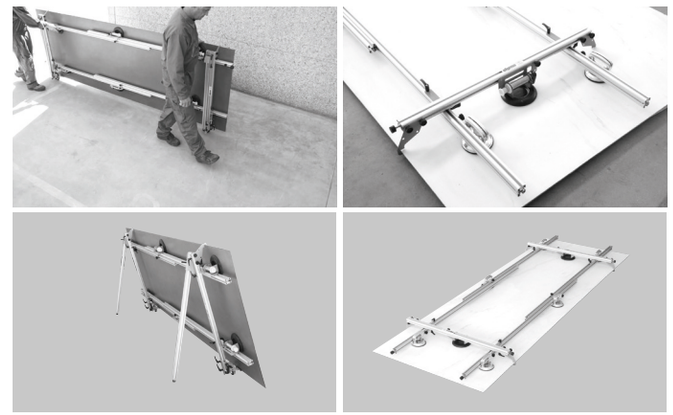

Le casse (o cavalletti) devono essere inforcate dal lato lungo con le forche da 2,5 mt. Le Lastre devono essere movimentate in verticale e nel caso di ponti l'imbragatura deve essere fatta con corde di canapa (sconsigliate catene di acciaio) per evitare rotture e/o sbeccature. In caso di stoccaggio su cavalletti di metallo questi devono essere rivestiti (legno o gomma).

Cases (or stands) must be lifted from the long side by placing 2.5 m long forks under them. Slabs must be vertically handled and, in case of bridges, the slinging must be made using hemp cloth (steel chains are not recommended) to prevent any breakage and/or chipping. In case of storage on metal stands, the latter should be coated (wood or rubber).

Per prese multiple si consiglia di utilizzare un bilancino e delle cinghie in tela distanziate sul fondo e sulla parte superiore da uno spessore in legno di lunghezza leggermente superiore al pacco lastre (come mostrato in figura 2). In questo modo la tensione esercitata durante la movimentazione non grava sulle lastre evitando rotture del materiale
Attenzione: vertificare sempre la portata massima di carico.

For multiple grabs, the use of a lifting beam is advised, with canvas straps spaced out on the base and on the top by a wooden spacer slightly longer than the slab pack (as shown in figure 2). In this way the tension generated during handling is no applied to the slabs, avoiding the breakage of the material.
Warning: always check the maximum load.

Per la movimentazione è consigliato utilizzare i kit in alluminio appositamente studiati per le lastre. I kit, dotati di ventose, limitano le torsioni e consentono il trasposto sia manuale (sempre in verticale) che su carrello. Per la movimentazione manuale sono necessarie 4 persone, movimentando in verticale dal lato lungo.

Use of the aluminium kits specially designed for the slabs is recommended for handling. The kits, with suckers, limit torsion and permit transport (always vertical) both manually and on forklift. 4 people are required for manual handling, handling vertically from the long side.